Miele

KS Medizintechnik
seit 1921
Telefon: 0800 - 10 10 871
HIER GÜNSTIG KAUFEN
www.ksmedizintechnik.de

Setzen Sie auf Effizienz. Kompakt gedacht.

Entdecken Sie CompactLine – die clevere, platzoptimierte Lösung für eine effiziente und intuitive Instrumentenaufbereitung.

Miele Professional. Immer Besser.

CompactLine

Entdecken Sie eine neue Dimension der Hygiene.

Alles in einem Gerät.

Integrierte Schublade
mit optimiertem Stauraum

Platz für 2x5-Liter-Kanister für Prozesschemikalien + 1 Flasche

Intuitive und **schnelle** Touch-**Bedienung**

Miele MOVE
MedDent+

Für eine Vielzahl von
Fachgebieten

Schnelle Programme

Gebaut, um **nachhaltig** zu sein. Optimierte Programme.

Nachhaltig konzipiert, um länger zu halten – mit Ersatzteilen, die mindestens 15 Jahre nach Produktionsende verfügbar sind. Der Ressourcenverbrauch passt sich an die Bedürfnisse der einzelnen Zyklen an.

Sechs Gründe, warum CompactLine die richtige Wahl für Sie ist

01

Optimiert und kompakt

CompactLine ist die ideale Lösung für Praxen mit geringerem Instrumentenaufkommen und bietet eine effiziente Aufbereitung in einem platzsparenden Design. Es verfügt über eine integrierte Lagerung und Ausgabe für Prozesschemikalien und bietet einen einfachen Zugang zu den Kanistern für zusätzlichen Komfort. Die CompactLine bietet sowohl Leistung als auch Wert und erfüllt die anspruchsvollen Anforderungen Ihrer Praxis mit dem Komfort eines Einsteigergeräts.

02

Schnell und intuitiv

Die CompactLine liefert schnelle Ergebnisse. Das 7-Zoll-Farb-Touch-Display bietet einen einfachen Zugang zu Ihrem bevorzugten Programm, während die animierte Anleitung auf dem Bildschirm bei der grundlegenden Wartung und der Bedienung hilft. Eine Animation mit großen Symbolen auf dem Bildschirm zeigt auch den Programmstatus und die Chargenfreigabe auf dem Display an und sorgt für einen reibungslosen und problemlosen Betrieb.

03

Bequem und flexibel

CompactLine verbessert die Arbeitsabläufe durch Beleuchtung im Inneren der Kammer, die für klare Sicht beim Be- und Entladen sorgt. Die speziell entwickelten Komponenten und Einsätze eignen sich für verschiedene Disziplinen und ermöglichen eine gründliche Aufbereitung aller Instrumente. Die Bediensprache lässt sich über eine Sensortaste auf dem Display schnell einstellen und bietet eine nahtlose Anpassung an die Bedürfnisse Ihrer Praxis.

04

Leistungsstark und zuverlässig

Erleben Sie überlegene Reinigungsleistung. Die drehzahlvariable Pumpe der CompactLine passt den Spüldruck an die jeweiligen Anforderungen der einzelnen Zyklusphasen an. Integrierte Sensoren überwachen die Funktion der Sprüharme und den Spüldruck und gewährleisten so eine zuverlässige Leistung. Mehrstufige Filter sorgen zudem für zusätzliche Sicherheit. Die CompactLine erfüllt alle relevanten internationalen Normen, einschließlich EN ISO 15883, damit Sie sich keine Sorgen machen müssen.

05

Nachhaltig und langlebig

Mit 15.000 Betriebsstunden getestet, garantiert CompactLine Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Ersatzteile bleiben mindestens 15 Jahre nach Produktionsende verfügbar. Die wirtschaftliche Programmgestaltung des Systems optimiert die Effizienz durch kurze Laufzeiten und spart Wasser, Energie und Chemikalien. Mit digitaler Betriebsanleitung und umweltfreundlicher Verpackung verbindet CompactLine Spitzentechnologie mit Nachhaltigkeit.

06

Intelligent und servicefreundlich

Genießen Sie die nahtlose Integration in Ihr Praxisnetzwerk, um eine schnelle und einfache Einrichtung zu ermöglichen. CompactLine bietet eine sichere Prozessdokumentation mit individuell einstellbaren Zugriffsrechten für mehr Kontrolle. Dank Miele MOVE MedDent+ können Sie von jedem beliebigen Ort aus auf die Gerätedaten zugreifen und im Falle von Fehlern direkte Serviceanrufe erhalten. Außerdem erleichtert der einfache Zugang zu den Komponenten die Wartung und gewährleistet einen reibungslosen Betrieb.

Ein kompakter Überblick

Die CompactLine ist ein effizientes, benutzerfreundliches Reinigungssystem. Es bietet schnelle, hygienische Reinigung und Desinfektion mit fortschrittlichen Funktionen für optimierte Abläufe, die sichere und effektive Ergebnisse gewährleisten.

Schublade für Prozesschemikalien

- Push2Open für einfachere Handhabung
- Ausgestattet mit 3 Dosierpumpen für flüssige Prozesschemikalien
- Dosierlanze mit Leerstandserkennung für mehr Prozesssicherheit und einfaches Nachbestellen von Prozesschemikalien

Optimierte Kammer

- Ergonomische Türhöhe für eine komfortable Bedienung
- Kammerbeleuchtung für gute Sichtbarkeit
- Leistungsstarke, drehzahlvariable Pumpe für effiziente Reinigung
- Nahtloses Laserschweißen für ein höheres Maß an Hygiene

Intuitives Farb-Touch-Display

- Sichtbare Statussymbole
- Chargenfreigabe direkt am Bedienfeld zur Unterstützung des Arbeitsablaufs
- Animierte Anleitungen zur Selbsthilfe für Routineverfahren

Konnektivität und Prozess-dokumentation

- WiFi im Bedienfeld integriert, inklusive LAN
- Mit Miele MOVE MedDent+ können Gerätedaten eingesehen werden zu jeder Zeit und von jedem Ort aus, was eine Prozessoptimierung ermöglicht
- Zugriff auf Maschinen-Updates und volle Transparenz der Prozessdaten

Effiziente Programme

- Schnelle, spezialisierte Programme für viele medizinische Fachgebiete.
- EcoDry und AutoOpen für effizientes Trocknen
- Weitere Programme und Startvorwahl-Option

Geeignet für eine Vielzahl medizinischer Fachbereiche

Dank einer breiten Palette von Komponenten, die speziell für verschiedene Arten von Instrumenten entwickelt wurden, ist die CompactLine ideal für Fachleute vieler medizinischer Disziplinen sowie für multidisziplinäre Teams. Dank eines flexiblen Korbsystems kann jede Beladung optimiert werden, um die volle Auslastung der Maschine zu gewährleisten. So können Sie Zeit, Kosten und Ressourcen sparen.

Beispielkonfigurationen im neuen Korb APWD 153

(Mat.-Nr. 12537450):

Gynäkologie

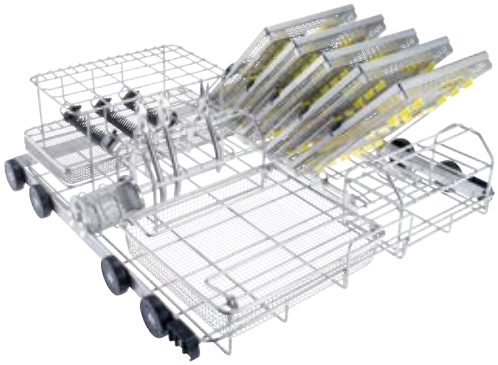

Podologie

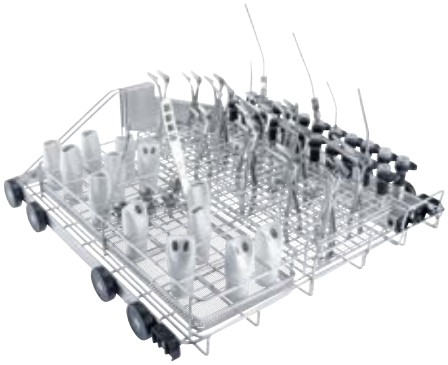

HNO

Dermatologie

Die perfekte Synergie

Die speziell für die Reinigungs- und Desinfektionsgeräte von Miele Professional entwickelte Prozesschemie ProCare Med liefert im Zusammenspiel mit den CompactLine-Programmen hervorragende Reinigungs- und Desinfektionsergebnisse und schont gleichzeitig die Instrumente und deren Lebensdauer. Entdecken Sie das gesamte Sortiment, von Reinigungs- und Neutralisationsmitteln über Klarspüler bis hin zu Lösungen für Routinekontrollen und Gerätewartung.

KS Medizintechnik seit 1921
Telefon: 0800 - 10 10 871
HIER GÜNSTIG KAUFEN
www.ksmedizintechnik.de

Reinigungs-/Desinfektionsgerät	PWD 8682 C [MD DST LAN]
Standgerät mit Deckel	◆
Farbe	weiß
Materialnummer	12949700
Umwälzpumpe [Qmax. l/min]	500
Steuerung/Programme	
TouchControl/Anzahl Programme	10
Freie Programmplätze	5
AutoClose - automatische Türverriegelung	◆
LEDs zur Spülraumbeleuchtung	2
Summer, akustisches Signal bei Programmende	◆
Ethernet-Kommunikationsmodul	◆
WiFi-Kommunikationsmodul	◆
Wasseranschlüsse	
1x Kaltwasser, 2,0–10 bar Fließdruck (200–1000 kPa) (rücksaugsicher nach EN 1717)	◆
1x AD-Wasser, 2,0–10 bar Fließdruck (200–1000 kPa) (rücksaugsicher nach EN 1717)	◆
1x Warmwasser, 2,0–10 bar Fließdruck (200–1000 kPa) (rücksaugsicher nach EN 1717)	◆
Anzahl Zulaufschläuche 1/2" mit 3/4"-Verschraubung, L = ca. 2,0 m	3
Ablaufpumpe Ø 22, Förderhöhe: max. 100 cm	◆
Waterproofsystem (WPS)	◆
Elektroanschluss	
3 N AC 400 V 50 Hz umbaubar auf AC 230V 50Hz, Anschlusskabel ca. 2,0 m, 5 x 2,5 mm² inkl. CEE-Stecker"	◆
Heizung [kW]	8,5
Umwälzpumpe [kW]	0,8
Gesamtanschluss [kW]	9,3
Absicherung [A]	3 x 16
Dosiereinrichtungen	
1 Dosierpumpe für flüssigen Reiniger (Länge der Flex-Sauglanze: 217 mm, verwendbar für Kanisterhöhen bis 202mm)	◆
1 Dosierpumpe für Neutralisationsmittel (Länge der Sauglanze: 217 mm, verwendbar für Kanisterhöhen bis 202mm)	◆
1 Dosierpumpe für Klarspüler (Länge der Sauglanze: 217 mm, verwendbar für Kanisterhöhen bis 202mm)	◆
Wasserenthärter	
für Kalt- und Warmwasser bis 65 °C	◆
Dampfkondensator	
Sprühnebel	◆
Maße, Gewicht	
Außenmaße H/B/T [mm]	835/600/600
Spülraummaße H/B/T [mm]	400/536/523
Nutzmaß Unterkorb H/B/T [mm]	280/490/498
Gewicht [kg]	81
Maße Schublade	
Nutzfläche H/B/T [mm] für 2 x 5 L Kanister	240/305/285
Nutzfläche H/B/T [mm] für 1 x 1 L Flasche	240/160/125
Außenverkleidung	
Lotosweiß (LW)	◆
Normkonformität	
DIN EN ISO 15883-1/2/6, EN 61010-2-040, EN 61326 -1	◆
Prüf- und Kennzeichen	
IP 21	◆
CE 0297	◆
EU 2017/745 (MDR)	◆

© Miele & Cie. KG, Gütersloh / Mat.-Nr. 12 982 480 / FM 25-0936 / Änderungen vorbehalten - 10/25